


Anmeldung und Registrierung:

Um auf die Benutzeroberfläche des x-center pro zugreifen zu können, muss zunächst eine Registrierung auf der Website www.x-center.systems durchgeführt werden. Dazu muss der x-center pro Regler am Stromnetz angeschlossen sein und eine Verbindung zum Internet haben.

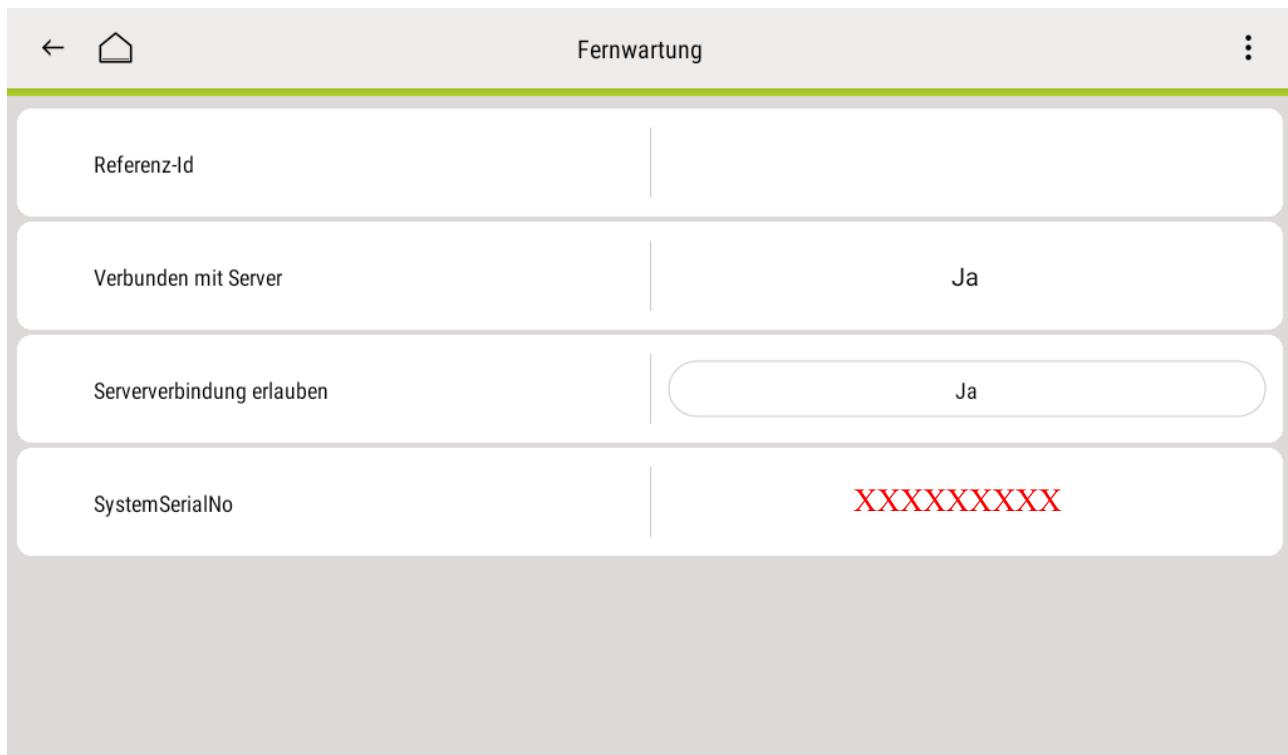

- Öffnen eines gängigen Internet-Browsers (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft IE, ...)
- Mit Eingabe der Internetadresse www.x-center.systems gelangt man auf die Website zur Registrierung
- Wählen Sie nun Ihr Land aus
- Falls Sie Ihre Zugangsdaten bereits erhalten haben, können Sie sich unten direkt einloggen

The image shows a registration form for KERMI. At the top is the KERMI logo. Below it, the word "Registrieren" is displayed. A sub-instruction "Erstellen Sie ein neues Konto" follows. There are three input fields: "E-Mail", "Passwort" (with a note "Mindestens 8 Zeichen" below it), and "Passwort bestätigen". Below these is a checkbox labeled "Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert". A large "Weiter →" button is centered at the bottom of the form. At the very bottom, there are links for "Nutzungsbedingungen →" and "Datenschutzerklärung →".

Registrieren

Erstellen Sie ein neues Konto

E-Mail

Passwort

Mindestens 8 Zeichen

Passwort bestätigen

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert

Weiter →

Sie haben bereits ein Konto? Login →


Nutzungsbedingungen →

Datenschutzerklärung →


- Für die Registrierung geben Sie Ihre persönlichen Daten in den entsprechenden Feldern an. Anschließend wird ein Bestätigungscode an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Falls Sie keine E-Mail erhalten haben, überprüfen Sie gegebenenfalls Ihren Spam-Ordner.

Login:

Nach einer erfolgreichen Registrierung können Sie sich auf der Website www.x-center.systems mit Hilfe der erhaltenen Login-Daten direkt auf der Portal-Seite anmelden.

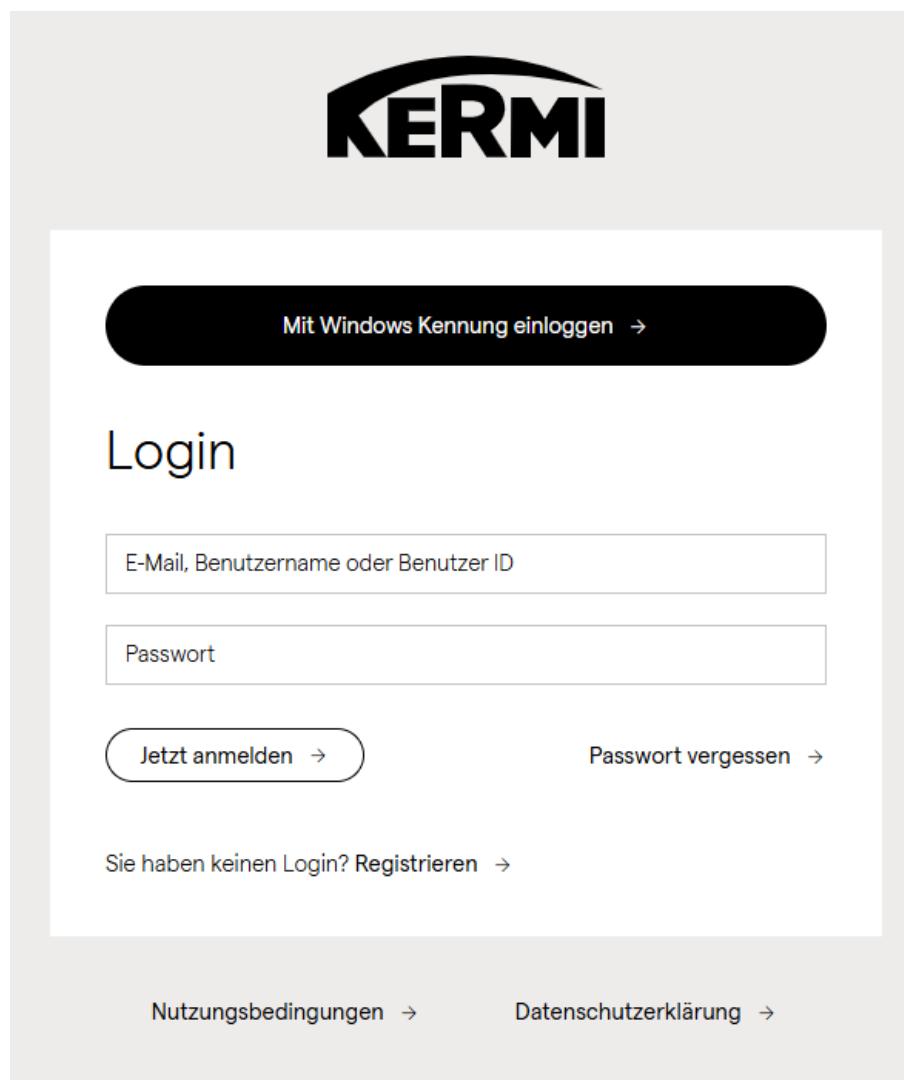

- Für die erstmalige Registrierung müssen Sie sich nach dem Login entweder als Fachpartner oder Privatperson registrieren

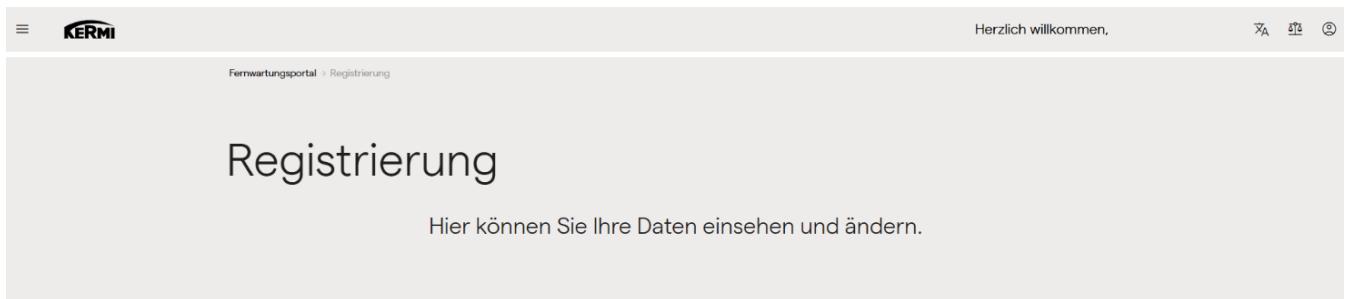

Firmenweltportal | Registrierung

Registrierung

Hier können Sie Ihre Daten einsehen und ändern.

Sie sind Endkunde und haben ein Produkt von uns erworben? Dann schalten Sie Ihr Produkt hier frei. Bitte halten Sie die Seriennummer bereit.

[Privatperson →](#)

Sie sind Fachhandwerker? Dann benötigen wir für die Freischaltung noch weitere Angaben von Ihnen für unseren personalisierten Fachpartner-Bereich.*

[Fachpartner →](#)



*Info: Falls Sie sich als Fachpartner registrieren möchten, muss die Freischaltung von unseren Mitarbeitern manuell bestätigt werden. Dieser Prozess wird etwa 3 Werktagen dauern.

- Geben Sie die geforderten Daten in den gekennzeichneten Feldern an, um die Registrierung abzuschließen

Kontodaten

E-Mail

[Kontodaten ändern →](#)

Geräteidentifikation

Seriennummer*



Persönliche Daten

Anrede*


Bitte auswählen

Nachname*

Vorname*

Hinweis:

Sie finden die Seriennummer Ihres x-center pro Regler über das Burgermenü auf dem Startbildschirm.

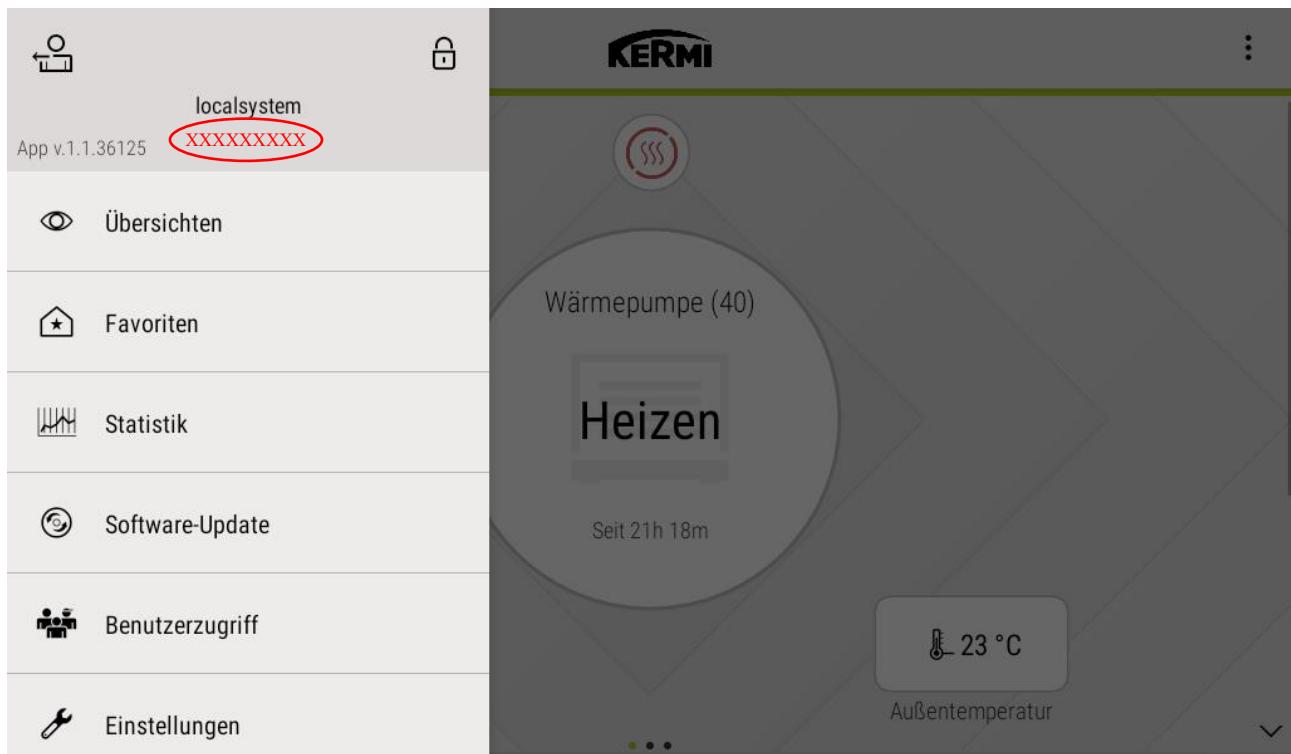**Zugriff x-center pro:**

- Nach erfolgreichem Login, gelangt man auf das Web-Portal
- Um einen Zugriff zu beantragen, klicken Sie auf die Schaltfläche „hier“

The screenshot shows the Fernwartungsportal web interface. The top navigation bar includes "Fernwartungsportal", "Anlagenübersicht" (highlighted in grey), "Anlagenübersicht", "Passwort/Factory Reset", "Benutzerverwaltung", "Tagverwaltung", and "Zugriff beantragen". The main content area displays a message: "Sie haben noch keinen Zugriff auf eine Anlage. Um eine Zugriffsanfrage zu erstellen klicken Sie bitte [hier](#)".

Um Zugriff auf den x-center pro zu erhalten, muss die Seriennummer des Geräts in das Eingabefeld eingetragen werden und dies erst am Display des pro Regler bestätigt werden. Unter folgender Menüstruktur kann der Zugriff erteilt werden:

Systemmenü → Benutzerzugriff

The screenshot shows the KERMI Fernwartungsportal interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Anlagenübersicht, Passwort/Factory Reset, Benutzerverwaltung, Tagverwaltung, and Zugriff beantragen (which is highlighted). The main content area has a header 'Zugriff beantragen'. Below it, a sub-section 'Zugriffsanfrage' contains instructions: 'Fügen Sie eine neue Anlage hinzu. Bitte beachten Sie, dass der Eigentümer der Anlage den Zugriff manuell erlauben muss.' and 'Um den Zugriff zu beantragen, geben Sie bitte nachfolgend die Seriennummer ein. Die Seriennummer der Anlage finden Sie auf dem Typenschild bzw. Aufkleber auf der Rückseite.' There's a text input field labeled 'Seriennummer' and a checkbox for accepting terms and conditions. A 'Senden' button is at the bottom right. Below this, another section 'Offene Zugriffsanfragen' shows a message 'Keine offenen Zugriffsanfragen vorhanden'.

The screenshot shows the x-center pro mobile application interface. On the left, a sidebar lists: Übersichten, Favoriten, Statistik, Software-Update, Benutzerzugriff (which is circled in red), and Einstellungen. The main content area displays a device overview for a 'Wärmepumpe (40)' unit, showing 'Heizen' status, 'Seit 21h 18m', and an 'Außentemperatur' of '23 °C'. A three-dot menu icon is in the bottom right corner.

- Klicken Sie beim jeweiligen Accountnamen auf die Schaltfläche, um den Zugriff zu erlauben
- Bestätigen Sie die nächste Meldung mit „OK“


Nach dem erneuten Anmelden auf dem Web-Portal x-center gelangt man zu der nachfolgenden Übersicht:

Seriennummer	AnlagenId	Bezeichnung	Eigentümer	Adresse	Version	Tags	Schnellfunktionen
XXXXXXX	XXXXXXXX				1.6.4.42		

Zur Benutzeroberfläche gelangt man indem zunächst das Gerät ausgewählt und anschließend auf die Schaltfläche „Fernwartung geklickt wird.“

Seriennummer	AnlagenId	Bezeichnung	Eigentümer	Adresse	Version	Tags	Schnellfunktionen
XXXXXXX	XXXXXXXX				1.6.4.42		

Die Benutzeroberfläche wird folgendermaßen dargestellt:

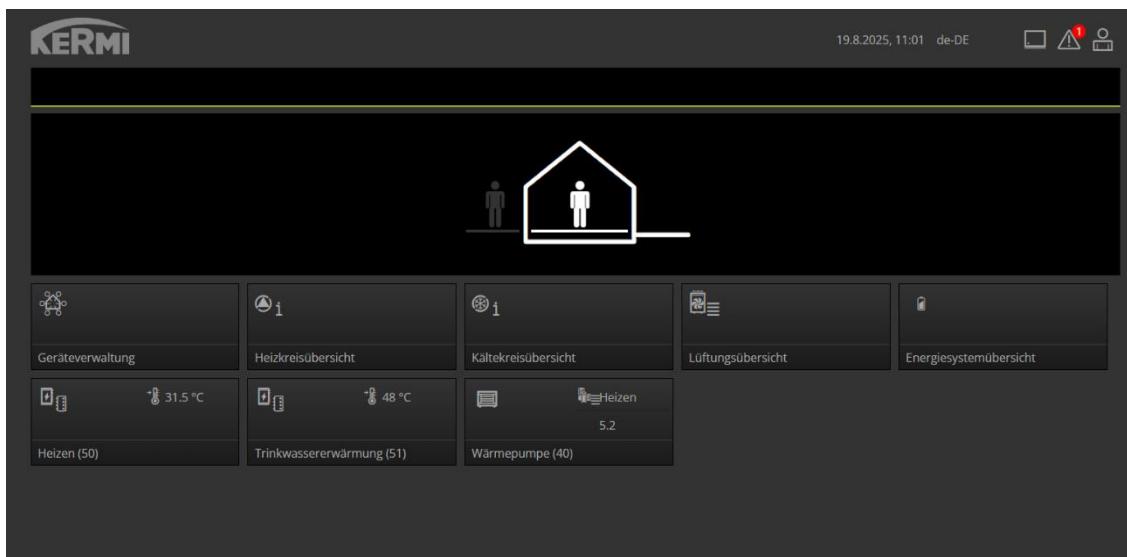

Unter *Geräteverwaltung* → *x-change dynamic pro* befindet sich die gleiche Menüstruktur wie am x-center pro.

