


Anmeldung und Registrierung:

Um auf die Benutzeroberfläche des x-center pro zugreifen zu können, muss zunächst eine Registrierung auf der Website www.x-center.systems durchgeführt werden. Dazu muss der x-center pro Regler am Stromnetz angeschlossen sein und eine Verbindung zum Internet haben.



Fernwartung	
Referenz-Id	
Verbunden mit Server	Ja
Serververbindung erlauben	Ja
SystemSerialNo	XXXXXXXXXX

- Öffnen eines gängigen Internet-Browsers (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft IE, ...)
- Mit Eingabe der Internetadresse www.x-center.systems gelangt man auf die Website zur Registrierung
- Wählen Sie nun Ihr Land aus
- Falls Sie Ihre Zugangsdaten bereits erhalten haben, können Sie sich unten direkt einloggen

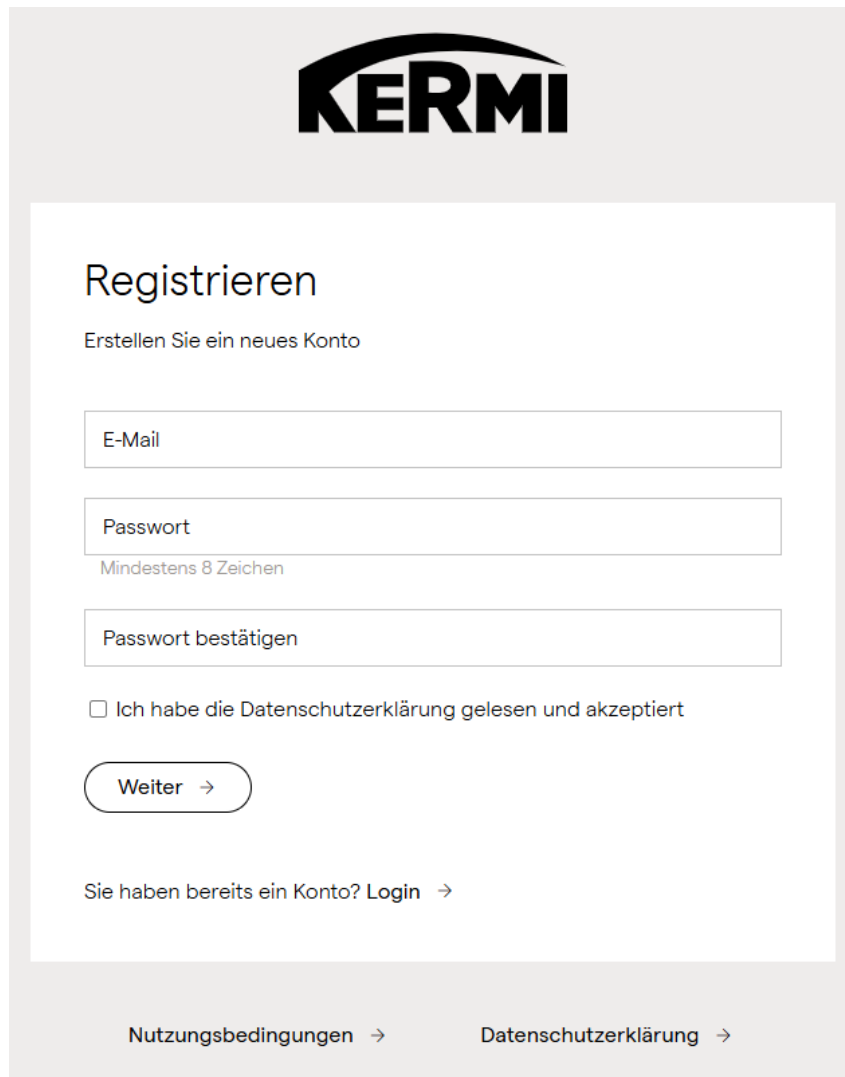


The screenshot shows the registration page for KERMI. At the top, the KERMI logo is displayed. Below it, the heading "Registrieren" is followed by the instruction "Erstellen Sie ein neues Konto". The form consists of three input fields: "E-Mail", "Passwort" (with a note "Mindestens 8 Zeichen"), and "Passwort bestätigen". Below the fields is a checkbox labeled "Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert". A "Weiter →" button is positioned below the checkbox. At the bottom of the form area, there is a link "Sie haben bereits ein Konto? Login →". At the very bottom of the page, there are two links: "Nutzungsbedingungen →" and "Datenschutzerklärung →".

- Für die Registrierung geben Sie Ihre persönlichen Daten in den entsprechenden Feldern an. Anschließend wird ein Bestätigungscode an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Falls Sie keine E-Mail erhalten haben, überprüfen Sie gegebenenfalls Ihren Spam-Ordner.




Login:

Nach einer erfolgreichen Registrierung können Sie sich auf der Website www.x-center.systems mit Hilfe der Login-Daten direkt auf der Portal-Seite anmelden.

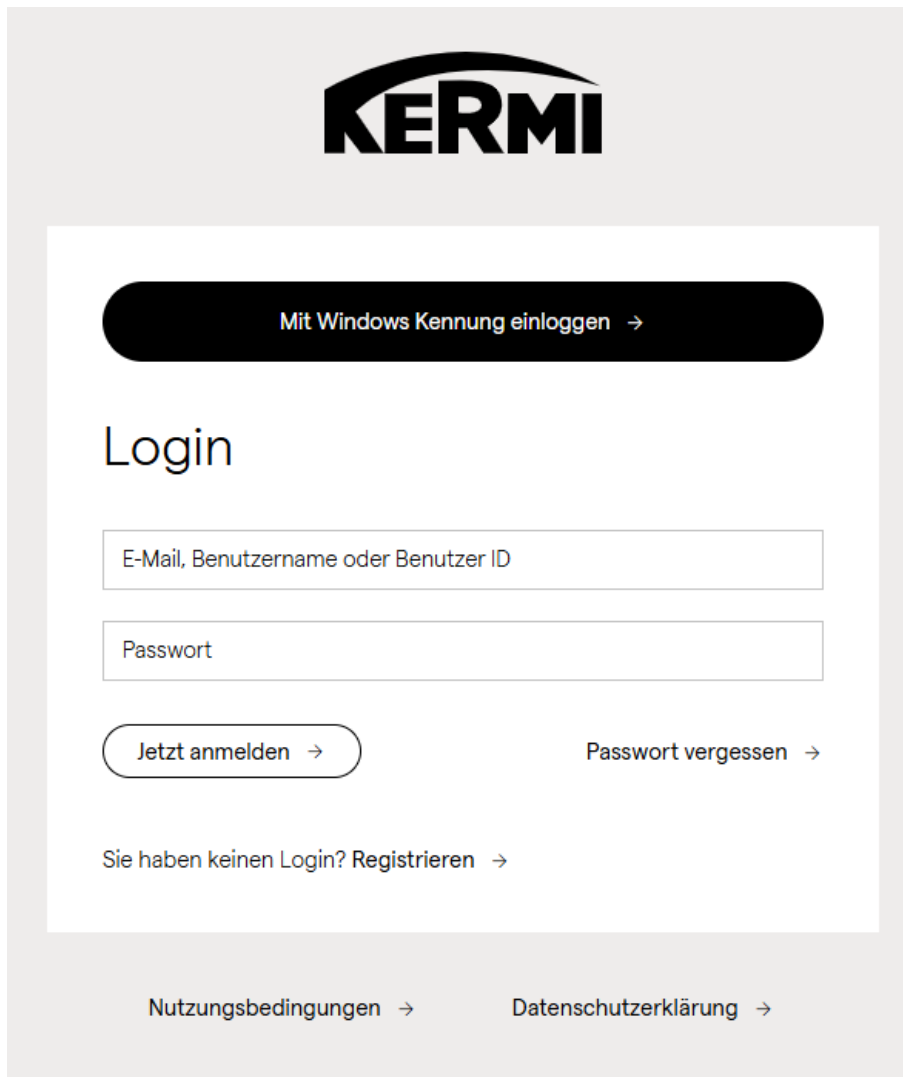

The screenshot shows the login interface for the KERMI portal. At the top, the KERMI logo is displayed. Below it, there is a black button with the text "Mit Windows Kennung einloggen →". Underneath, the word "Login" is written in a large font. There are two input fields: the first is labeled "E-Mail, Benutzername oder Benutzer ID" and the second is labeled "Passwort". Below the input fields, there is a button labeled "Jetzt anmelden →" and a link labeled "Passwort vergessen →". At the bottom of the login area, there is a link labeled "Sie haben keinen Login? Registrieren →". At the very bottom of the page, there are two links: "Nutzungsbedingungen →" and "Datenschutzerklärung →".

- Für die erstmalige Registrierung müssen Sie sich nach dem Login entweder als Privatperson oder Fachpartner registrieren

HERMI Herzlich willkommen,   

Fernwartungsportal > Registrierung

Registrierung


Hier können Sie Ihre Daten einsehen und ändern.

Sie sind Endkunde und haben ein Produkt von uns erworben? Dann schalten Sie Ihr Produkt hier frei. Bitte halten Sie die Seriennummer bereit.

[Privatperson →](#)

Sie sind Fachhandwerker? Dann benötigen wir für die Freischaltung noch weitere Angaben von Ihnen für unseren personalisierten Fachpartner-Bereich.*

[Fachpartner →](#)

 *Info: Falls Sie sich als Fachpartner registrieren möchten, muss die Freischaltung von unseren Mitarbeitern manuell bestätigt werden. Dieser Prozess wird etwa 3 Werktage dauern.

- Geben Sie die geforderten Daten in den gekennzeichneten Feldern an, um die Registrierung abzuschließen

Kontodaten

E-Mail

[Kontodaten ändern →](#)

Persönliche Daten

Anrede*


Nachname*

Vorname*


Telefon

Hinweis:

Sie finden die Seriennummer Ihres x-center pro Regler über das Burgermenü auf dem Startbildschirm.

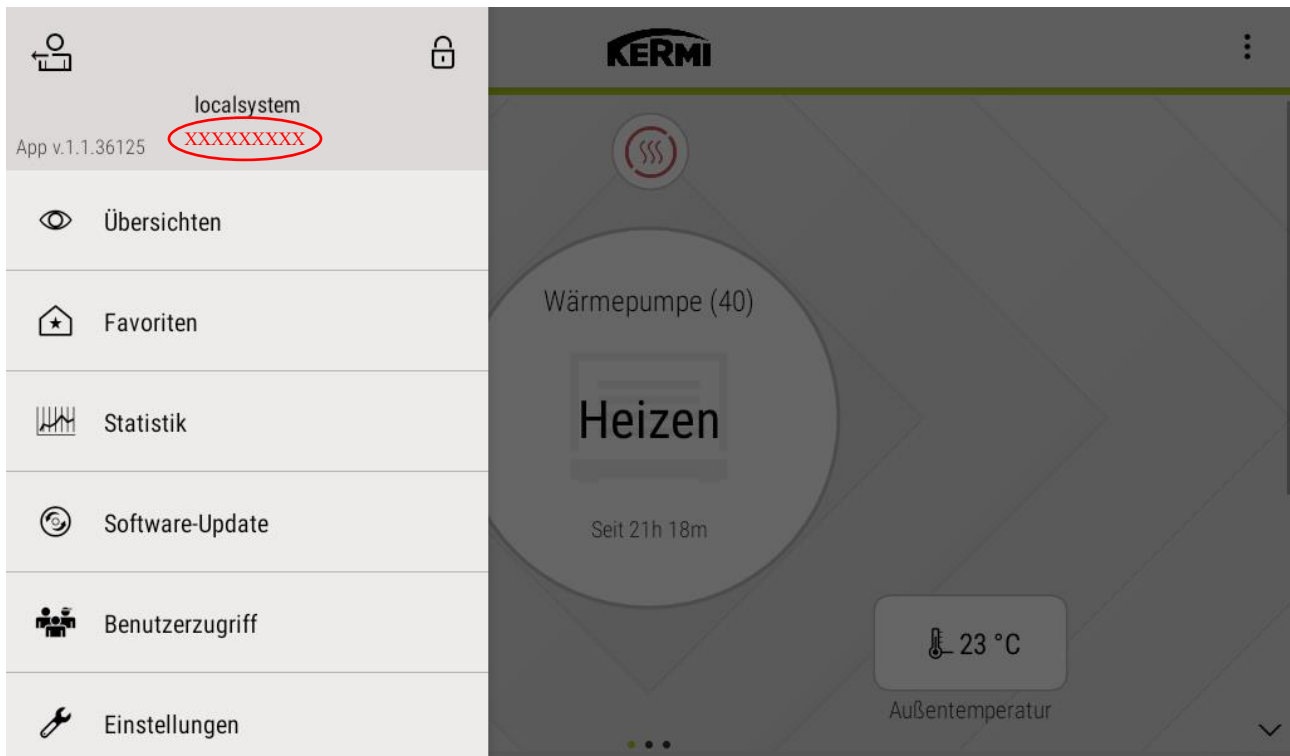**Zugriff x-center pro:**

- Nach erfolgreichem Login, gelangt man auf das Web-Portal
- Um einen Zugriff zu beantragen, klicken Sie auf die Schaltfläche „hier“

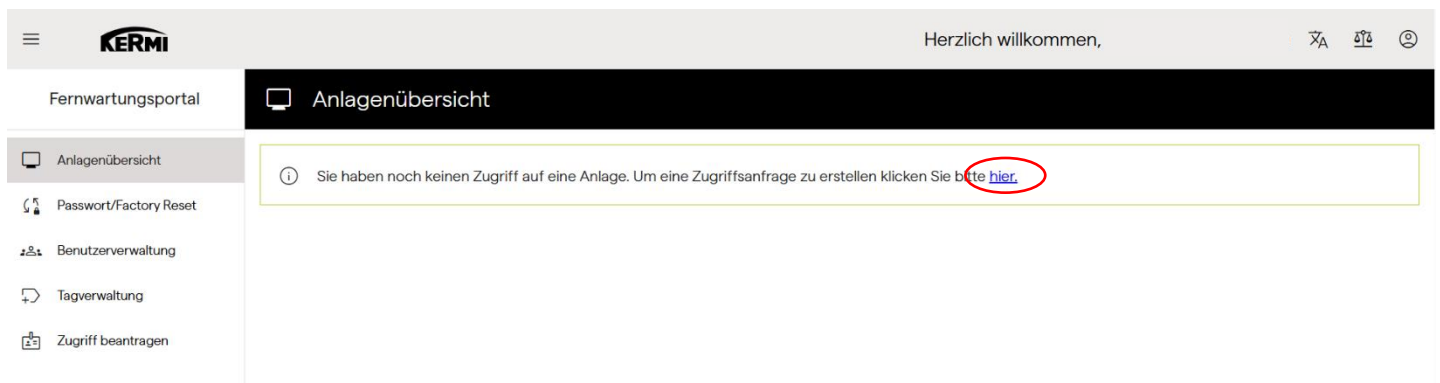

Um Zugriff auf den x-center pro zu erhalten, muss die Seriennummer des Geräts in das Eingabefeld eingetragen werden und dies erst am Display des pro Regler bestätigt werden. Unter folgender Menüstruktur kann der Zugriff erteilt werden:


Systemmenü → Benutzerzugriff

The screenshot shows a web portal interface for requesting access. At the top, there is a navigation bar with the KERMI logo and a welcome message 'Herzlich willkommen,'. Below the navigation bar, there is a sidebar menu with options: 'Anlagenübersicht', 'Passwort/Factory Reset', 'Benutzerverwaltung', 'Tagverwaltung', and 'Zugriff beantragen'. The main content area is titled 'Zugriff beantragen' and contains a form for submitting an access request. The form includes a text input field for the 'Seriennummer' (serial number) and a checkbox for confirming a data protection agreement. A 'Senden' button is located to the right of the form. Below the form, there is a section titled 'Offene Zugriffsanfragen' (Open Access Requests) which currently displays 'Keine offenen Zugriffsanfragen vorhanden' (No open access requests available).

The screenshot shows the mobile application interface. On the left, there is a sidebar menu with the following items: 'Übersichten', 'Favoriten', 'Statistik', 'Software-Update', 'Benutzerzugriff', and 'Einstellungen'. The 'Benutzerzugriff' item is circled in red. The main content area on the right displays the 'Heizen' (Heating) screen. It features the KERMI logo at the top, a large circular graphic with the text 'Wärmepumpe (40)' and 'Heizen', and a temperature display showing '23 °C' with the label 'Außentemperatur' (Outdoor temperature) below it.

- Klicken Sie beim jeweiligen Accountnamen auf die Schaltfläche, um den Zugriff zu erlauben
- Bestätigen Sie die nächste Meldung mit „OK“

Nach dem erneuten Anmelden auf dem Web-Portal x-center gelangt man zu der nachfolgenden Übersicht:

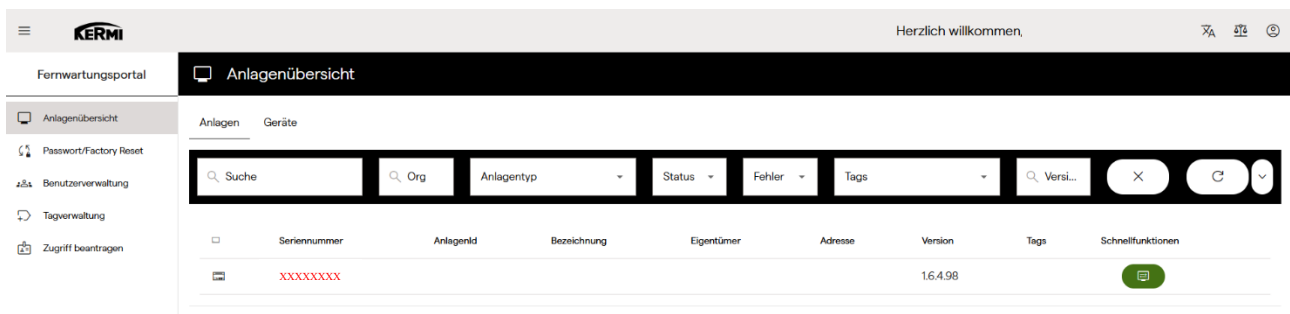


Herzlich willkommen,

Fernwartungsportal


Anlagenübersicht


Anlagen Geräte

Suche Org Anlagentyp Status Fehler Tags Versi...


□	Seriennummer	Anlagenid	Bezeichnung	Eigentümer	Adresse	Version	Tags	Schnellfunktionen
☰	xxxxxxx					1.6.4.98		

Zur Benutzeroberfläche gelangt man, indem man zunächst das entsprechende Gerät auswählt und anschließend auf die Schaltfläche „Fernwartung“ klickt.



□	Seriennummer	Anlagenid	Bezeichnung	Eigentümer	Adresse	Version	Tags	Schnellfunktionen
☰	xxxxxxx		xxxxxxx			1.6.4.42		

Die Benutzeroberfläche wird folgendermaßen dargestellt:

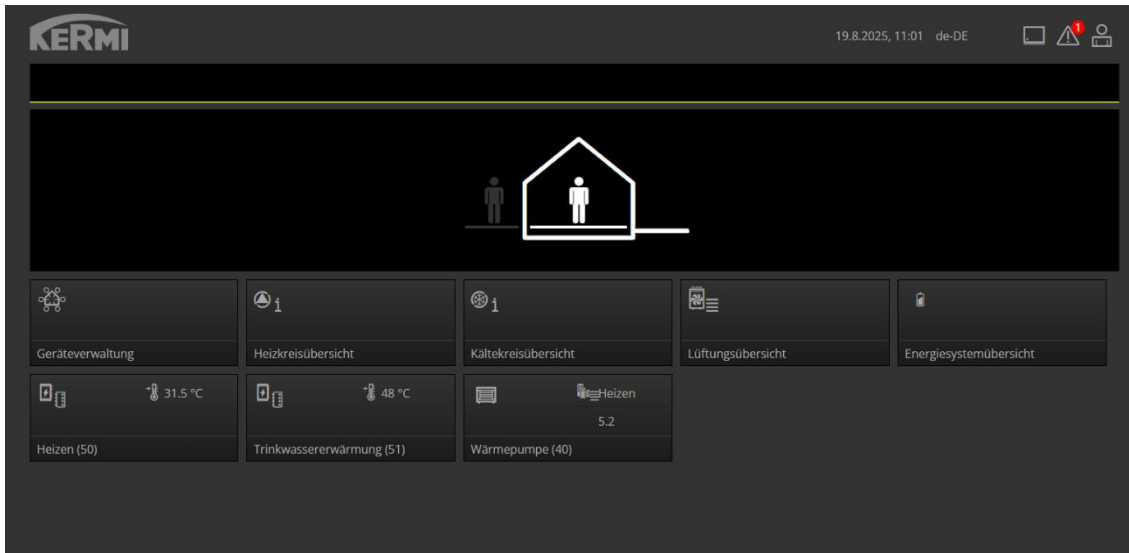

Unter *Geräteverwaltung* → *x-change dynamic pro* befindet sich die gleiche Menüstruktur wie am x-center pro.

