



Zgłoszenie i rejestracja:

Aby uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika x-center pro, należy najpierw zarejestrować się na stronie internetowej www.x-center.systems. W tym celu regulator x-center pro musi być podłączony do prądu i mieć połączenie z Internetem.

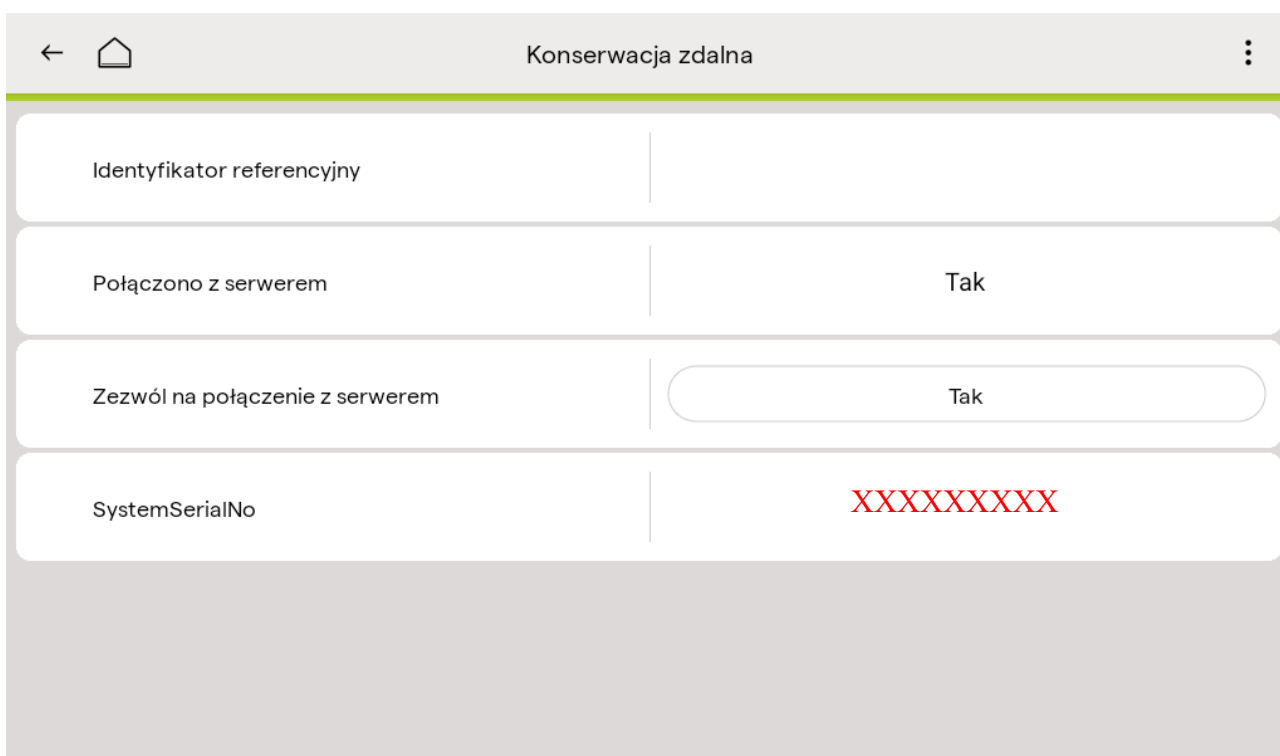

Konservacja zdalna	
Identyfikator referencyjny	
Połączono z serwerem	Tak
Zezwól na połączenie z serwerem	Tak
SystemSerialNo	XXXXXXXXXX

- Otwórz popularną przeglądarkę internetową (np. Mozilla Firefox, Microsoft IE itp.)
- Po wpisaniu adresu internetowego www.x-center.systems można przejść do strony służącej do rejestracji
- Teraz wybierz swój kraj
- Jeśli otrzymałeś już swoje dane dostępowe, możesz zalogować się bezpośrednio poniżej

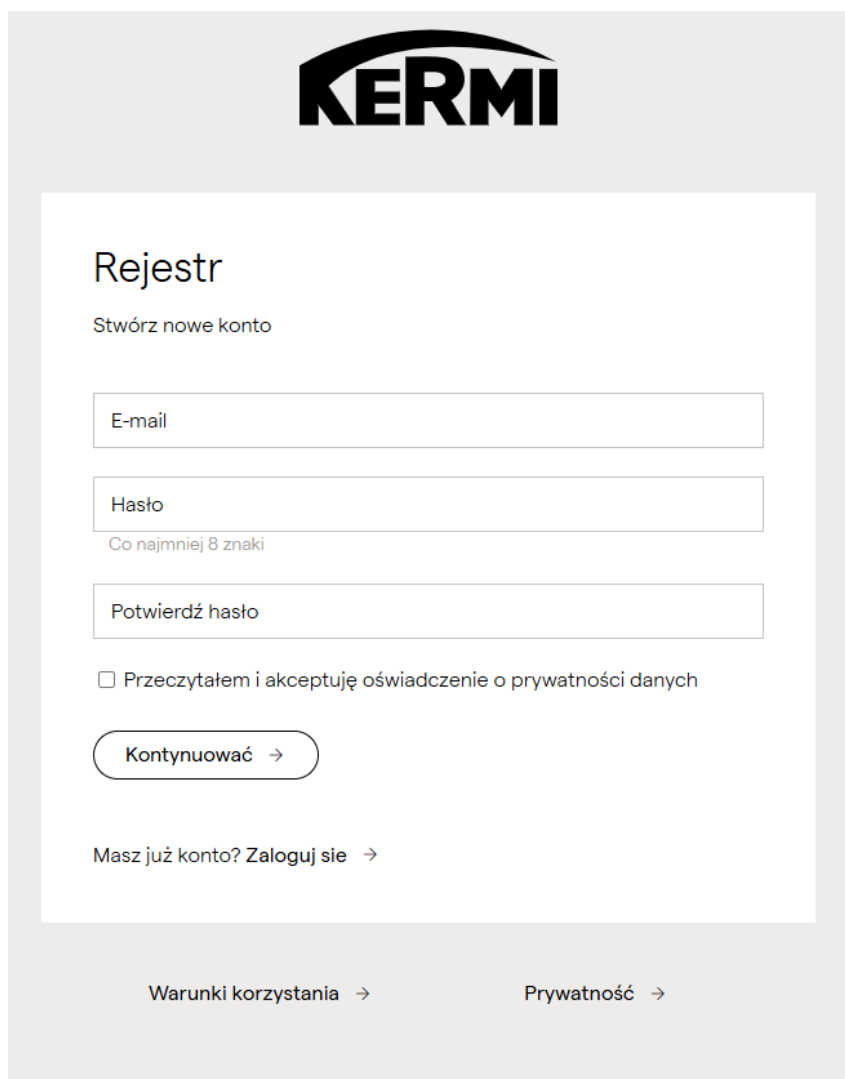

The image shows a registration form for KERMI. At the top, the KERMI logo is displayed. Below it, the title "Rejestr" is followed by the instruction "Stwórz nowe konto". The form contains three input fields: "E-mail", "Hasło" (with a note "Co najmniej 8 znaki"), and "Potwierdź hasło". There is a checkbox for "Przeczytałem i akceptuję oświadczenie o prywatności danych". A "Kontynuować →" button is located below the checkbox. At the bottom of the form, there is a link "Masz już konto? Zaloguj się →". Below the form, there are two links: "Warunki korzystania →" and "Prywatność →".

- Aby się zarejestrować, wprowadź swoje dane osobowe w odpowiednich polach. Następnie na podany adres e-mail zostanie wysłany kod potwierdzający. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail, sprawdź folder spam

Logowanie:

Po pomyślnej rejestracji można zalogować się bezpośrednio na stronie portalu www.x-center.systems, korzystając z otrzymanych danych logowania.



The image shows a login page for KERMI. At the top center is the KERMI logo. Below it is a black button with white text that says "Zaloguj się z poświadczeniami systemu Windows →". Underneath is the heading "Zaloguj się". There are two input fields: the first is labeled "E-mail, nazwa użytkownika lub identyfikator użytkownika" and the second is labeled "Hasło". Below the input fields are two buttons: "Zaloguj się teraz →" and "Zapomniałeś hasła →". At the bottom of the form area, there is a link "Nie masz loginu? Zarejestruj się teraz →". At the very bottom of the page, there are two links: "Warunki korzystania →" and "Prywatność →".

- Aby zarejestrować się po raz pierwszy, po zalogowaniu się należy zarejestrować się jako partner branżowy lub osoba prywatna.

Rejestracja

Tutaj możesz wyświetlić i zmienić swoje dane

Czy jesteś klientem końcowym i czy nabyliśmy od nas produkt? Następnie odblokuj swój produkt tutaj. Przygotuj numer serjiny.

[Prywatny obywatel →](#)

Czy jesteś specjalistą? Następnie potrzebujemy od Ciebie dalszych informacji dla naszego spersonalizowanego obszaru partnerskiego specjalistycznego do aktywacji.*

[Specjalistyczny partner →](#)



- Wprowadź wymagane dane w oznaczonych polach, aby zakończyć rejestrację

Szczegóły konta

E-mail

[Zmień dane konta →](#)

Dane osobowe

Pozdrowienie***


Proszę wybrać ▼

Nazwisko***


Imię***

Uwaga:

Numer seryjny regulatora x-center pro można znaleźć w menu na ekranie startowym.

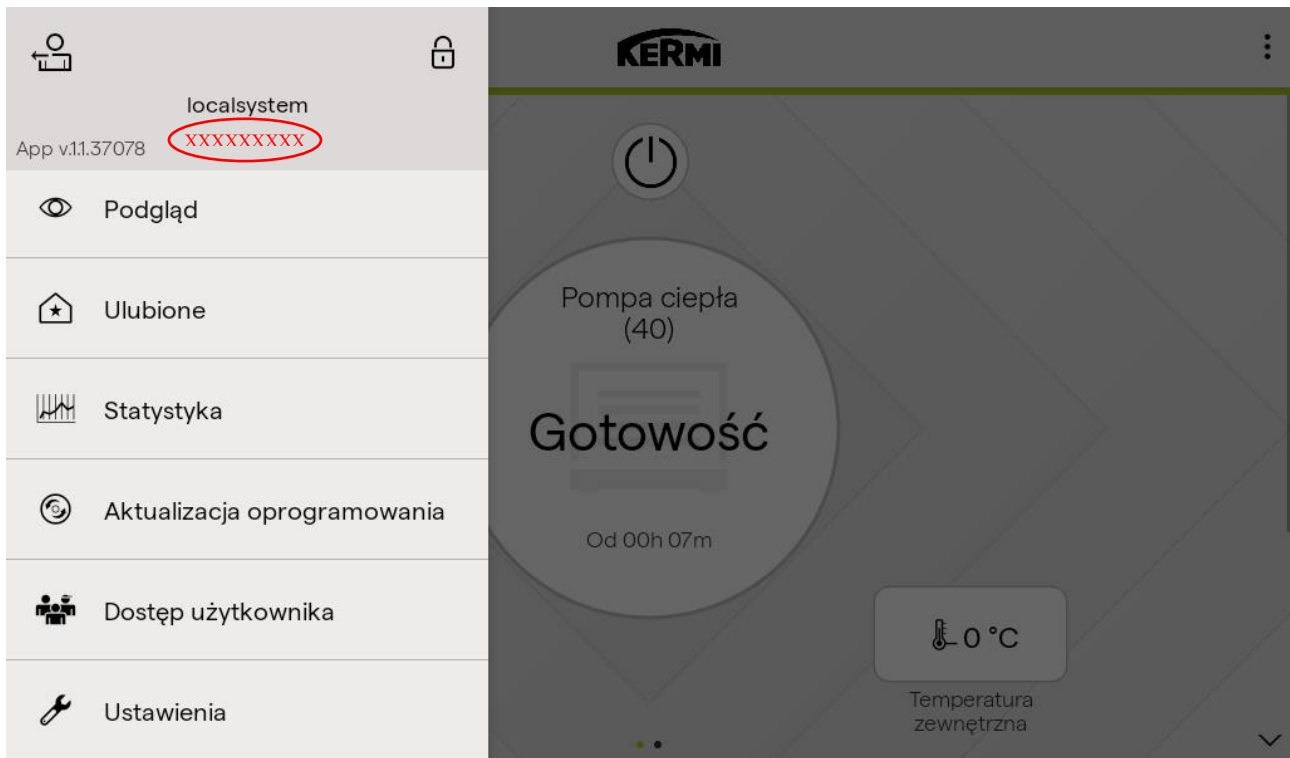**Dostęp x-center pro:**

- Po pomyślnym zalogowaniu się użytkownik przechodzi do portalu internetowego
- Aby złożyć wniosek o dostęp, kliknij przycisk „tutaj”.

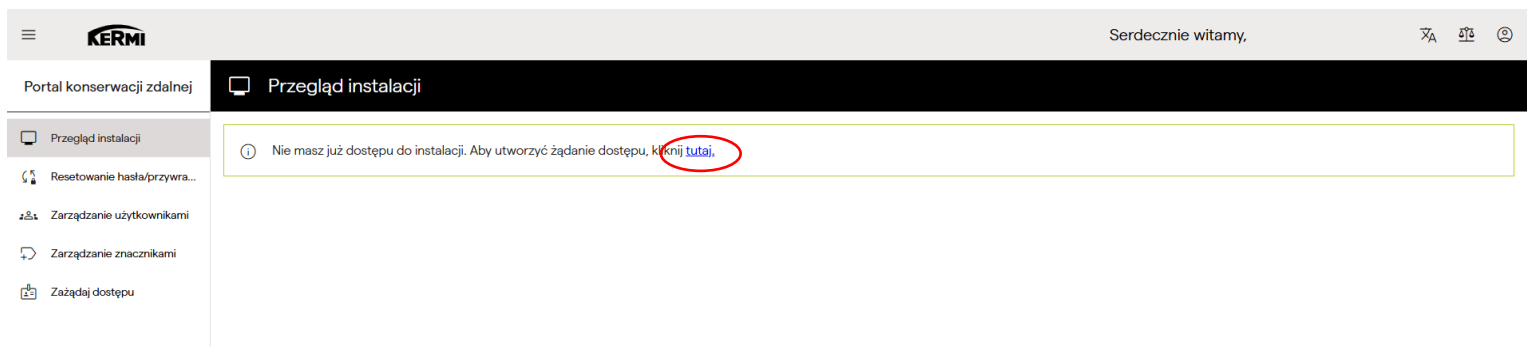

Aby uzyskać dostęp do x-center pro, należy wprowadzić numer seryjny urządzenia w polu wprowadzania danych, a następnie potwierdzić go na wyświetlaczu regulatora pro. Dostęp można uzyskać w następującej strukturze menu:


Menu systemu → dostęp użytkownika

The screenshot shows the 'Zarządzaj dostępem' (Manage Access) page in the KERM portal. The page is divided into two main sections. The top section, 'Żądanie dostępu' (Request Access), contains instructions: 'Dodaj nową instalację. Właściciel musi pozwolić na dostęp do instalacji ręcznie. Aby poprosić o dostęp, wprowadź poniżej numer seryjny. Numer seryjny instalacji można znaleźć na tabliczce znamionowej lub naklejce z tyłu.' Below the text is a text input field labeled 'Numer seryjny'. Underneath the field is a checkbox with the text 'Aby kontynuować, potwierdź, że między Tobą a klientem końcowym została zawarta dodatkowa umowa o ochronie danych klienta.' and a 'Wyślij' (Send) button. The bottom section, 'Otwarte żądania dostępu' (Open Access Requests), contains the text 'Przegląd wszystkich utworzonych przez Ciebie otwartych żądań dostępu. Po utworzeniu żądania właściciel automatycznie otrzyma wiadomość na swoim urządzeniu.' Below this text is a green bar with a circular icon and the text 'Brak otwartych żądań dostępu' (No open access requests). At the bottom right of the page, there is a question: 'Żądasz dostępu do własnego urządzenia?' (Do you want access to your own device?).

The screenshot shows the KERM mobile app interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Podgląd' (Overview), 'Ulubione' (Favorites), 'Statystyka' (Statistics), 'Aktualizacja oprogramowania' (Software Update), 'Dostęp użytkownika' (User Access), and 'Ustawienia' (Settings). The 'Dostęp użytkownika' item is circled in red. The main screen displays the KERM logo at the top, a power button icon, and the text 'Pompa ciepła (40)' (Heat pump (40)). Below this, it says 'Gotowość' (Ready) in large letters, followed by 'Od 00h 07m' (Since 00h 07m). At the bottom right, there is a temperature display showing '0 °C' and the text 'Temperatura zewnętrzna' (Outdoor temperature).

- Kliknij przycisk przy odpowiedniej nazwie konta, aby zezwolić na dostęp
- Potwierdź następny komunikat, klikając „OK”.

Po ponownym zalogowaniu się do portalu internetowego x-center wyświetla się następujący przegląd:

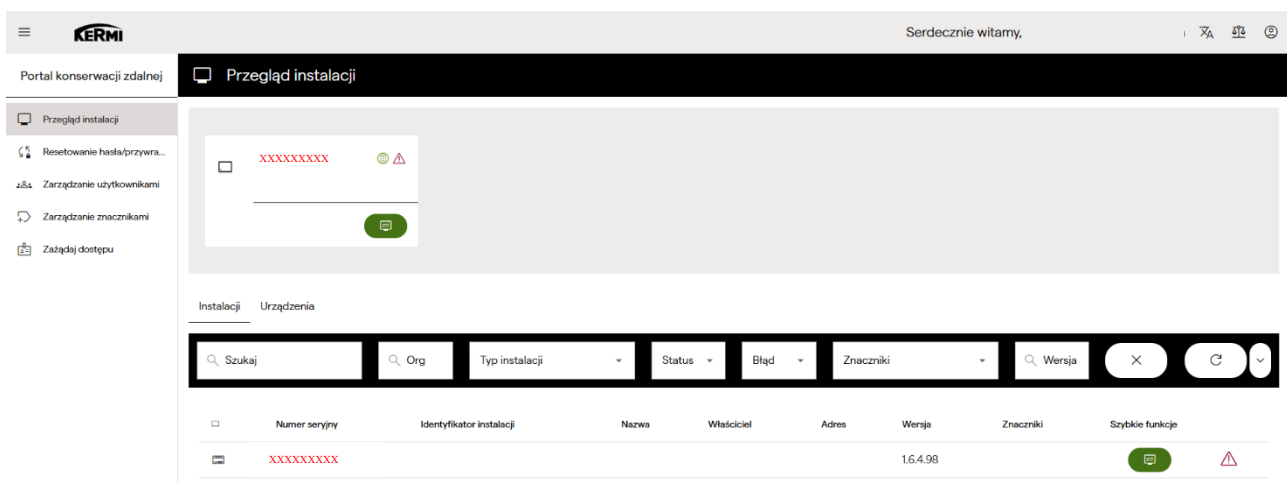



Portal konserwacji zdalnej Przeгляд instalacji

Przeгляд instalacji

Resetowanie hasła/przywra...
Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie znacznikami
Zażądaj dostępu

Instalacji Urządzenia

Szukaj Org Typ instalacji Status Błąd Znaczniki Wersja X C


	Numer serijny	Identyfikator instalacji	Nazwa	Właściciel	Adres	Wersja	Znaczniki	Szybkie funkcje
	XXXXXXXXXX					16.4.98		 

Aby przejść do interfejsu użytkownika, należy najpierw wybrać urządzenie, a następnie kliknąć przycisk „Zdalna konserwacja”.



	Numer serijny	Identyfikator instalacji	Nazwa	Właściciel	Adres	Wersja	Znaczniki	Szybkie funkcje
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX		

Interfejs użytkownika wygląda następująco:

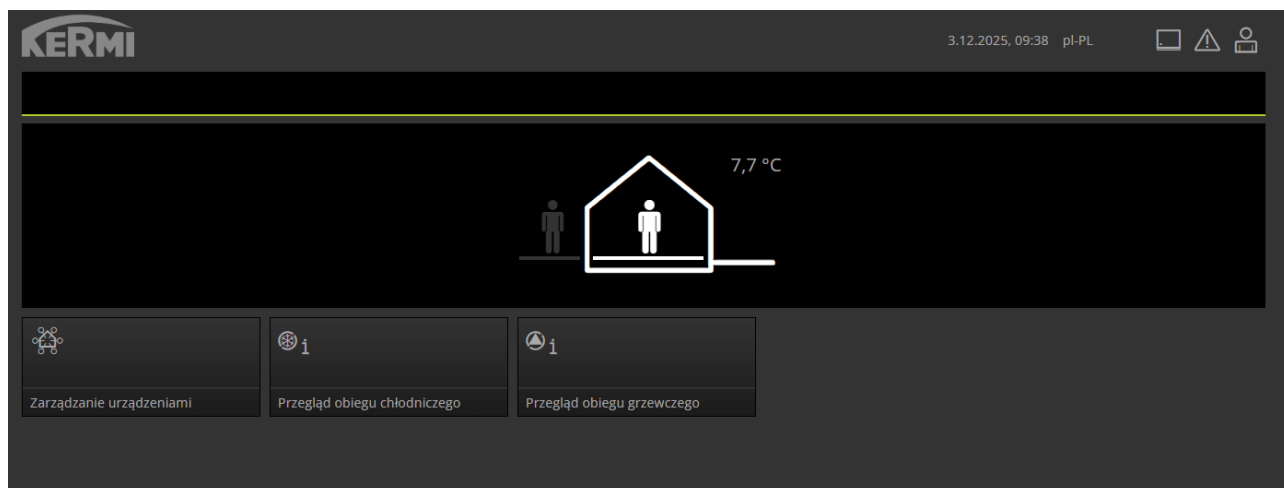

W sekcji *Zarządzanie urządzeniami* → *x-change dynamic pro* znajduje się ta sama struktura menu, co w x-center pro.

