


Anmeldung und Registrierung:

Um auf die Benutzeroberfläche des x-center® x40 zugreifen zu können, muss zunächst eine Registrierung auf der Website www.x-center.systems durchgeführt werden. Dazu muss der x-center® x40 Regler am Stromnetz angeschlossen sein und eine Verbindung zum Internet haben.

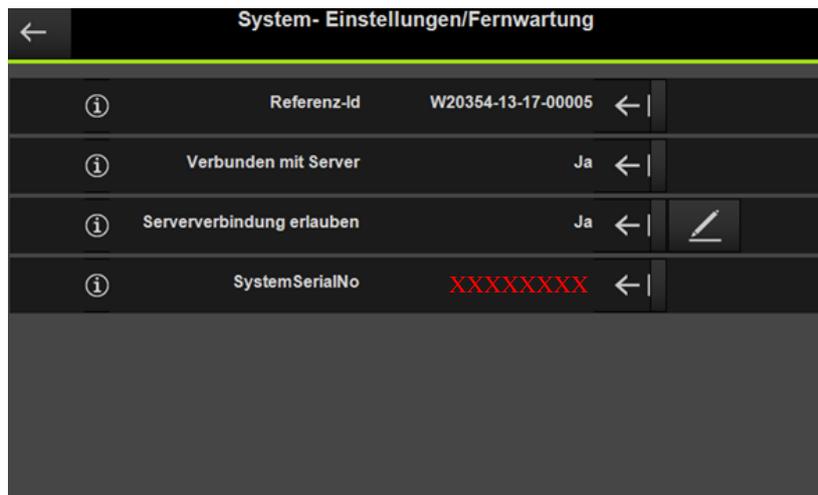

- Öffnen eines gängigen Internet-Browsers (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft IE,...)
- Mit Eingabe der Internetadresse www.x-center.systems gelangt man auf die Website zur Registrierung
- Wählen Sie nun Ihr Land aus.
- Falls Sie Ihre Zugangsdaten bereits erhalten haben, können Sie sich links direkt einloggen
- Für die erstmalige Registrierung müssen Sie sich auf der rechten Seite entweder als Fachpartner oder als Privatperson registrieren

Log in

Passwort vergessen →

Jetzt anmelden →

Sie haben keinen Login?

Dann registrieren Sie sich hier und folgen den Anweisungen. Halten Sie für die Registrierung bitte Ihre x-center® Seriennummer bereit. Nach Freischaltung Ihres Fachpartner-Logins können Sie sich hier anmelden.

Registrieren Sie sich als:

Fachpartner →
Privatperson →

- Für die Registrierung geben Sie Ihre persönlichen Daten in den entsprechenden Feldern. Anschließend wird das Passwort an die angegebene E-Mail Adresse gesendet. Falls Sie keine E-Mail erhalten haben, überprüfen Sie gegebenenfalls Ihren Spam-Ordner.

Seriennummer* 

Persönliche Daten

E-Mail*

Anrede*

Nachname*

Vorname*

Telefon


Straße, Hausnummer*

PLZ* Ort*

Land*

Telefax

Hinweis: Sie finden die Seriennummer Ihres x-center® x40 Reglers auf dem Startbildschirm

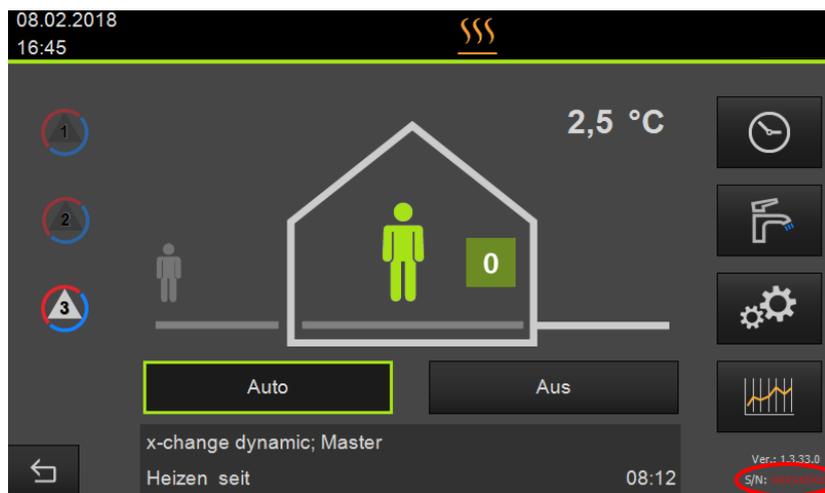


Log in:

Nach einer erfolgreichen Registrierung können Sie sich auf der Website www.x-center.systems mithilfe der erhaltenen Login-Daten direkt auf der Portal-Seite anmelden

Nach der Registrierung kann man sich auf der Website www.x-center.systems mit Hilfe der erhaltenen Login-Daten auf der Portal-Seite anmelden.


Zugriff x-center x40:

- Nach erfolgreichem Login, gelangt man auf das Web-Portal
- Um einen Zugriff zu beantragen, klicken Sie auf die Schaltfläche „hier“

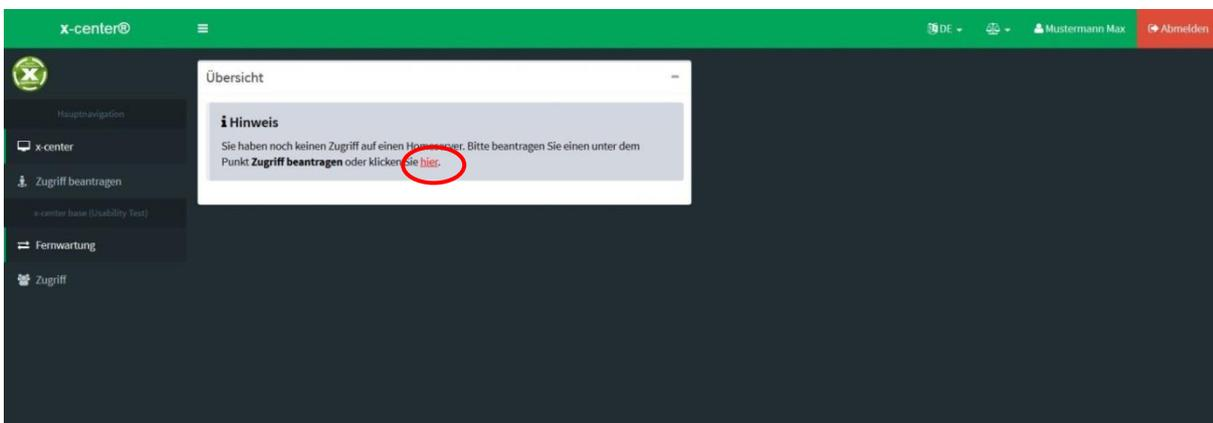


Um Zugriff auf den x-center® x40 zu erhalten, muss dies erst am Display des x40 Reglers bestätigt werden. Unter folgender Menüstruktur kann der Zugriff erteilt werden:

Systemmenü → Zugriff

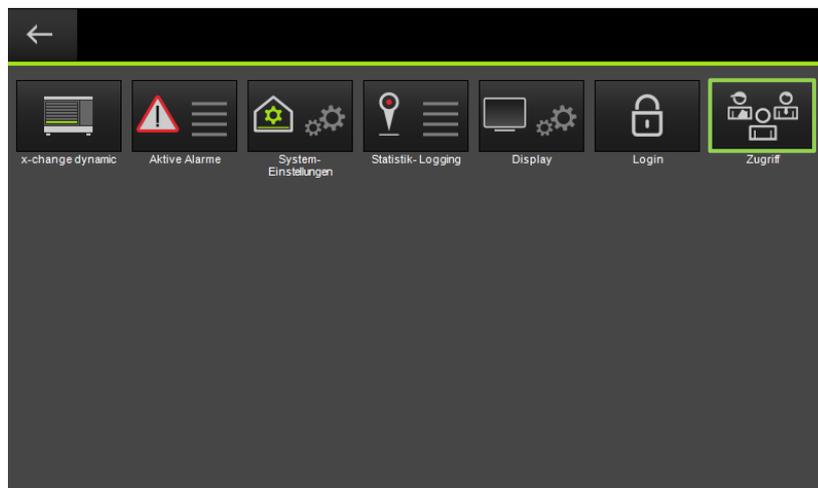


- Klicken Sie beim jeweiligen Accountnamen auf die Schaltfläche , um den Zugriff zu erlauben.
- Bestätigen Sie die nächste Meldung mit „OK“


Nach dem erneuten Anmelden auf dem Web-Portal x-center® gelangt man zu der nachfolgenden Übersicht.

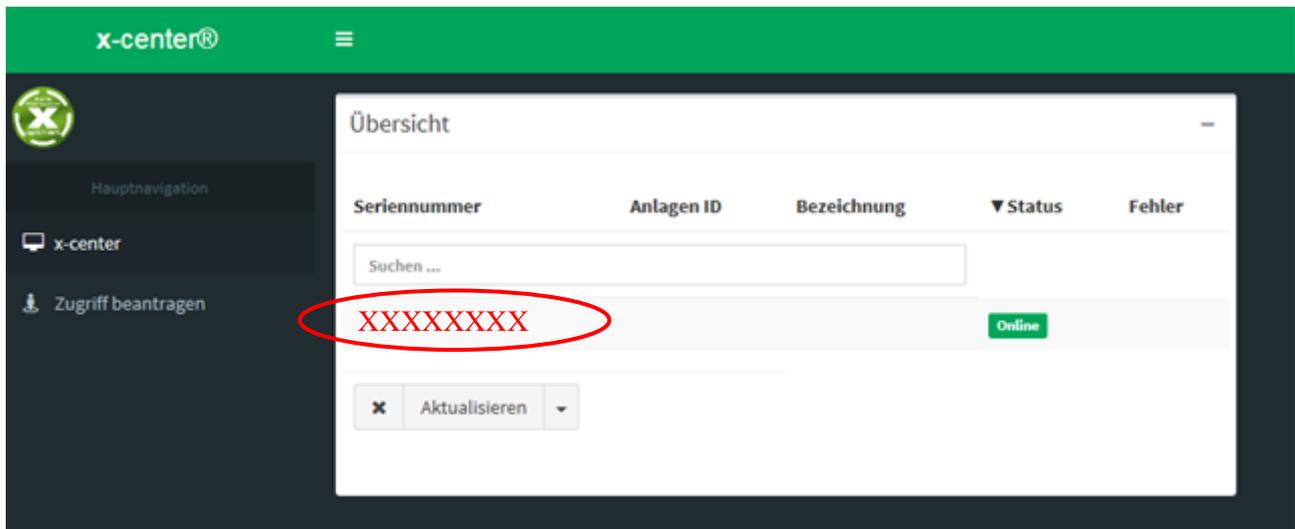

Zur Benutzeroberfläche gelangt man indem zunächst das Gerät ausgewählt und anschließend auf die Schaltfläche „Fernwartung“ geklickt wird.

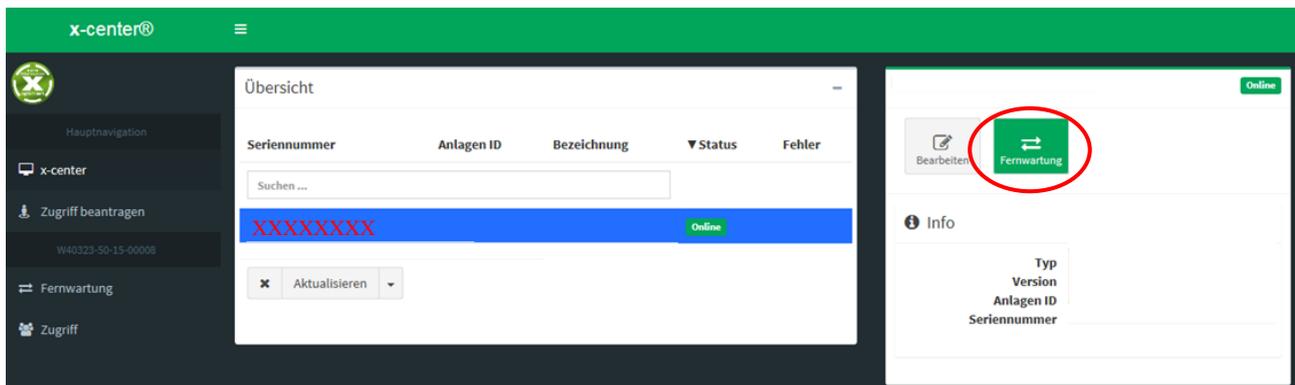

Die Benutzeroberfläche wird folgendermaßen dargestellt.

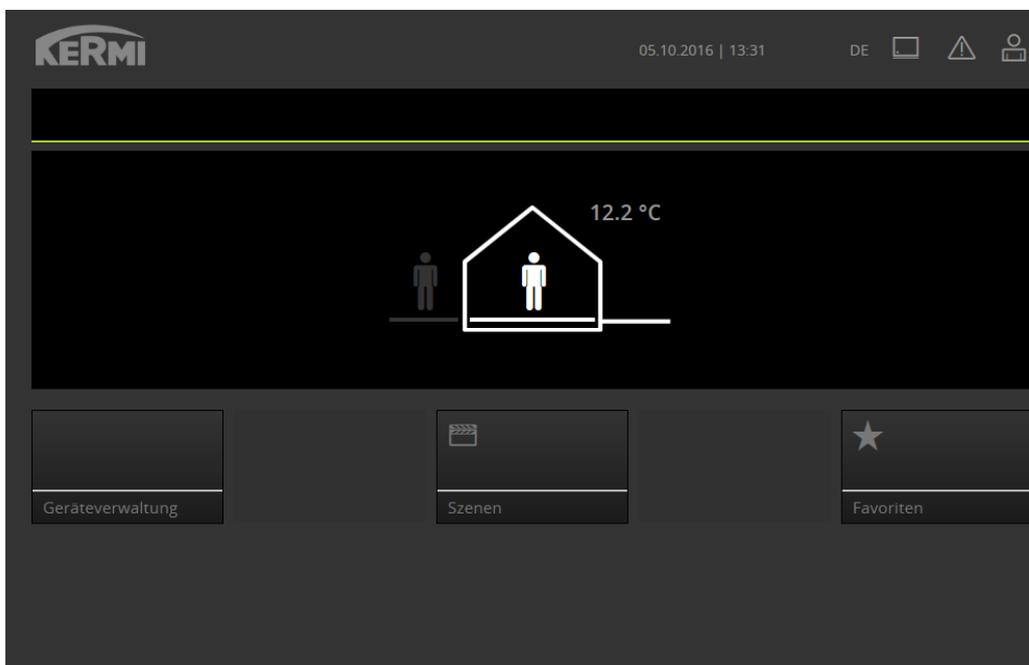

Unter „Geräteverwaltung → x-change dynamic“ befindet sich die gleiche Menüstruktur wie am x-center® x40.

